

fitform*parc*

FITNESS OUTDOOR



Le bien-être intérieur...

...en extérieur.



DESIGN CORPOREL
Fabricant Français

c'est *quoi* ?

Notre gamme de machines extérieures Fitformparc a été élaborée par des professionnels afin d'être mise en place au coeur des parcs, campings, entreprises, aires de détente, hôtels de loisirs, espaces publics urbains...

Ces produits en acier traité par galvanisation à chaud résistent à tous types d'intempéries et vous assure d'une garantie anti-corrosion de 10 ans.

Fitformparc a été conçue pour une utilisation simple, efficace et en accès libre, sans charge, faisant appel à la résistance du poids de l'utilisateur.



description

Poignée en polychlorure de vinyle plastifié (*Shore80*) très résistante pour un usage intensif.

Planche physiologique en aluminium vernis homologué et adapté pour chaque produit extérieur.



Châssis bicolore en peinture époxy pour différencier les pièces fixes de celles en mouvement.

Articulation par roulements à billes étanches renforcés pour un mouvement sans à coups.

Repose pied en acier galvanisé anti-corrosion.

Blocage des axes par avdels en inox

cardio*training*



Elliptique


Travail des abdominaux, fessiers, dos et bras.

Réf. **FPP401G** (à poser) - Poids : 52 kg

Dim.: L 1305 x l 830 x H 1619 mm

Réf. **FPS401G** (à sceller) - Poids : 52 kg

Dim.: L 947 x l 563 x H 1619 mm



Ski de fond

Travail des abdominaux, fessiers, dos et bras.


Réf. **FPP403G** (à poser) - Poids : 62 kg

Dim.: L 1255 x l 830 x H 1619 mm

Réf. **FPS403G** (à sceller) - Poids : 64 kg

Dim.: L 1005 x l 563 x H 1619 mm





Rameur


Travail des bras, épaules, pectoraux, dos et jambes.

Réf. **FPP404G** (à poser) - Poids : 48kg

Dim.: L 1352 x l 856 x H 711 mm

Réf. **FPS404G** (à sceller) - Poids : 42kg

Dim.: L 1148 x l 856 x H 711 mm



Marcheur

Travail des abdominaux et fessiers.

Réf. **FPP402G** (à poser) - Poids : 52 kg


Dim.: L 1030 x l 1112 x H 1228 mm

Réf. **FPS402G** (à sceller) - Poids : 52kg

Dim.: L 675 x l 896 x H 1228 mm



* dimensions hors tout.



vélo

Travail des quadriceps, ischios et mollets.

Réf. FPP405G (à poser) - Poids : 39 kg
Dim.: L 1155 x l 630 x H 1284 mm

Réf. FPS405G (à sceller) - Poids : 42 kg
Dim.: L 849 x l 469 x H 1284 mm




Vélo elliptique

Travail des quadriceps, ischios, mollets et bras.

Réf. FPP406G (à poser) - Poids : 48 kg
Dim.: L 1155 x l 630 x H 1407 mm

Réf. FPS406G (à sceller) - Poids : 51 kg
Dim.: L 830 x l 535 x H 1407 mm





Rowing - Leg


Travail des dorsaux, bras et quadriceps.

Réf. **FPP106G** (à poser) - Poids : 38 kg

Dim.: L 996 x l 830 x H 1281 mm

Réf. **FPS106G** (à sceller) - Poids : 30 kg

Dim.: L 1205 x l 383 x H 1281 mm



Marcheur Double

Travail des abdominaux et fessiers.

Réf. **FPP407G** (à poser) - Poids : 100 kg

Dim.: L 1935 x l 1030 x H 1254 mm


Réf. **FPS407G** (à sceller) - Poids : 106 kg

Dim.: L 1719 x l 678 x H 1254 mm



* dimensions hors tout.

bancs *musculaton*



Barre à triceps double



Travail des triceps.

Réf. FPP202G (à poser) - Poids : 42 kg

Dim.: L 1230 x l 759 x H 1233 mm

Réf. FPS202G (à sceller) - Poids : 42 kg

Dim.: L 1192 x l 738 x H 1233 mm

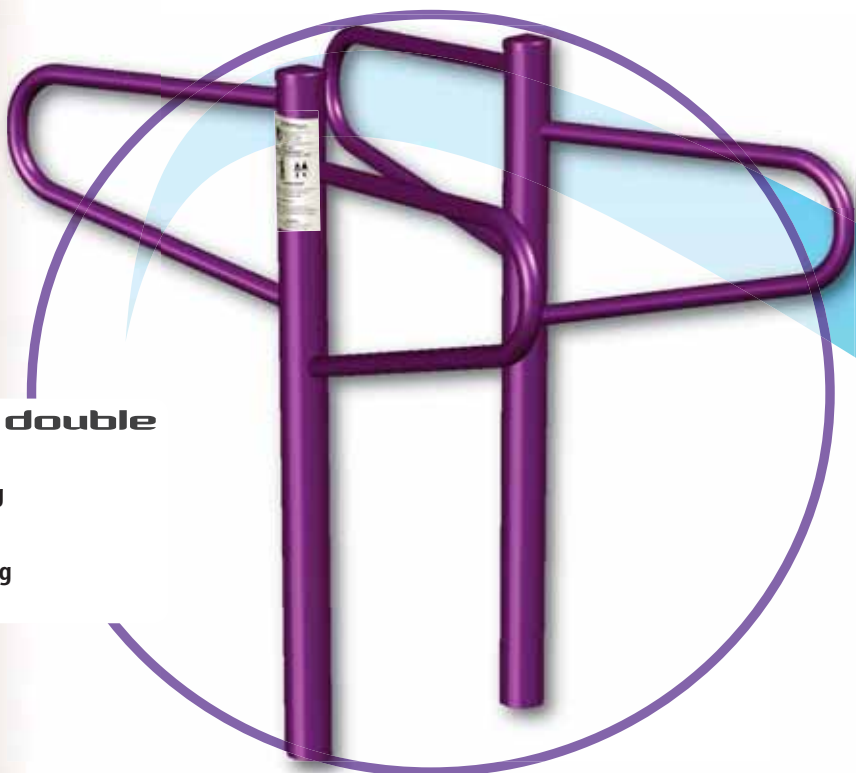

Barre à dorsaux + dips

Travail des dorsaux et biceps.

Réf. FPP201G (à poser) - Poids : 65 kg

Dim.: L 1204 x l 1030 x H 2133 mm

Réf. FPS201G (à sceller) - Poids : 62 kg

Dim.: L 1204 x l 728 x H 2133 mm







Planche abdo

Travail des abdominaux.

Réf. FPP203G (à poser) - Poids : 21 kg
Dim.: L 891 x l 630 x H 507 mm

Réf. FPS203G (à sceller) - Poids : 21 kg
Dim.: L 886 x l 434 x H 507 mm



Espalier

Travail des abdominaux.



Réf. FPP204G (à poser) - Poids : 45 kg
Dim.: L 1030 x l 855 x H 1837 mm

Réf. FPS204G (à sceller) - Poids : 35 kg
Dim.: L 434 x l 333 x H 1837 mm



* dimensions hors tout.

machines *muscultation*

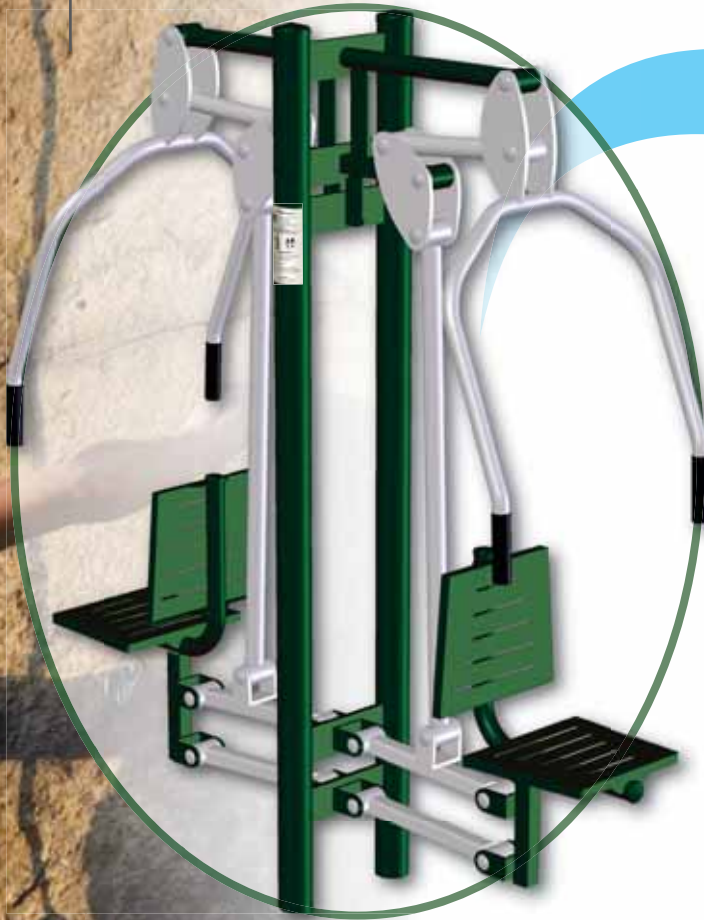

Développé vertical double

Travail des pectoraux et bras.

Réf. FPP100G (à poser) - Poids : 125 kg
Dim.: L 1656 x l 830 x H 1943 mm

Réf. FPS100G (à sceller) - Poids : 117 kg
Dim.: L 1656 x l 634 x H 1943 mm




Dorsaux double

Travail des dorsaux.

Réf. FPP102G (à poser) - Poids : 112 kg
Dim.: L 1729 x l 858 x H 1872 mm

Réf. FPS102G (à sceller) - Poids : 103 kg
Dim.: L 1729 x l 858 x H 1872 mm



Presse horizontale double



Travail des quadriceps, fessiers et mollets.

Réf. **FPP101G** (à poser) - Poids : 98 kg

Dim.: L 2146 x l 830 x H 1468 mm

Réf. **FPS101G** (à sceller) - Poids : 85 kg

Dim.: L 2146 x l 554 x H 1468 mm

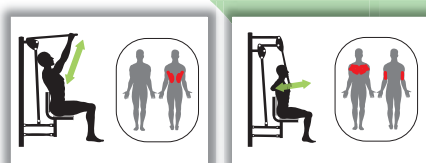

Développé vertical + dorsaux


Travail des pectoraux, bras et dorsaux.

Réf. **FPP103G** (à poser) - Poids : 118 kg

Dim.: L 1692 x l 858 x H 1943 mm

Réf. **FPS103G** (à sceller) - Poids : 110 kg

Dim.: L 1692 x l 858 x H 1943 mm

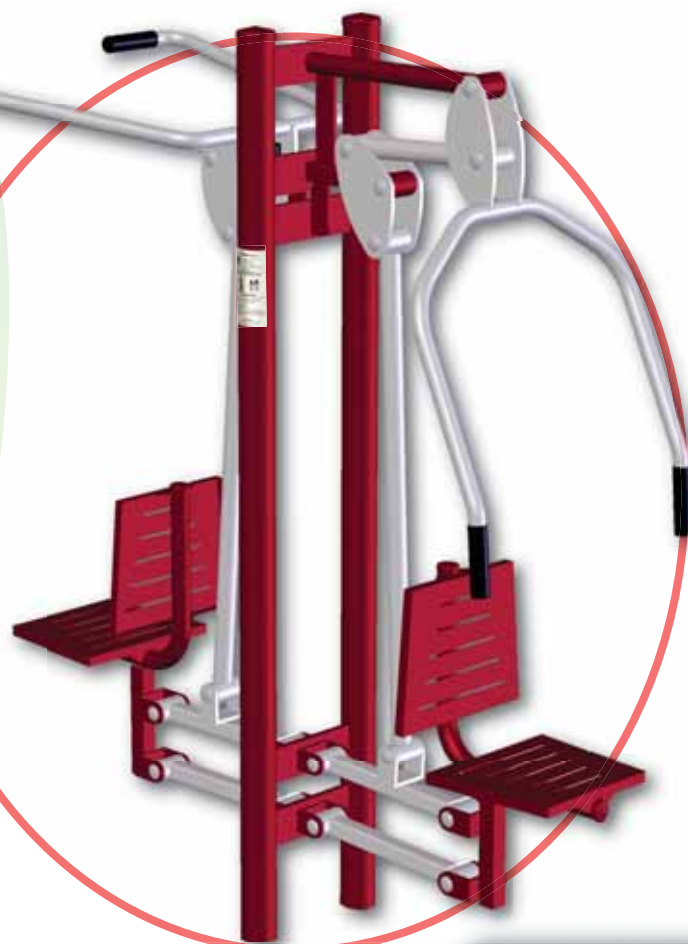



* dimensions hors tout.

Presse horizontale + développé vertical

Travail des pectoraux, bras, quadriceps, fessiers et mollets.

Réf. **FPP105G** (à poser) - Poids : 105 kg
Dim.: L 1937 x l 830 x H 1872 mm

Réf. **FPS105G** (à sceller) - Poids : 94 kg
Dim.: L 1937 x l 634 x H 1872 mm





Presse horizontale + dorsaux



Travail des quadriceps, fessiers, mollets et dorsaux.

Réf. **FPP104G** (à poser) - Poids : 111 kg
Dim.: L 1901 x l 858 x H 1943 mm

Réf. **FPS104G** (à sceller) - Poids : 101 kg
Dim.: L 1901 x l 858 x H 1943 mm



étirement - équilibre

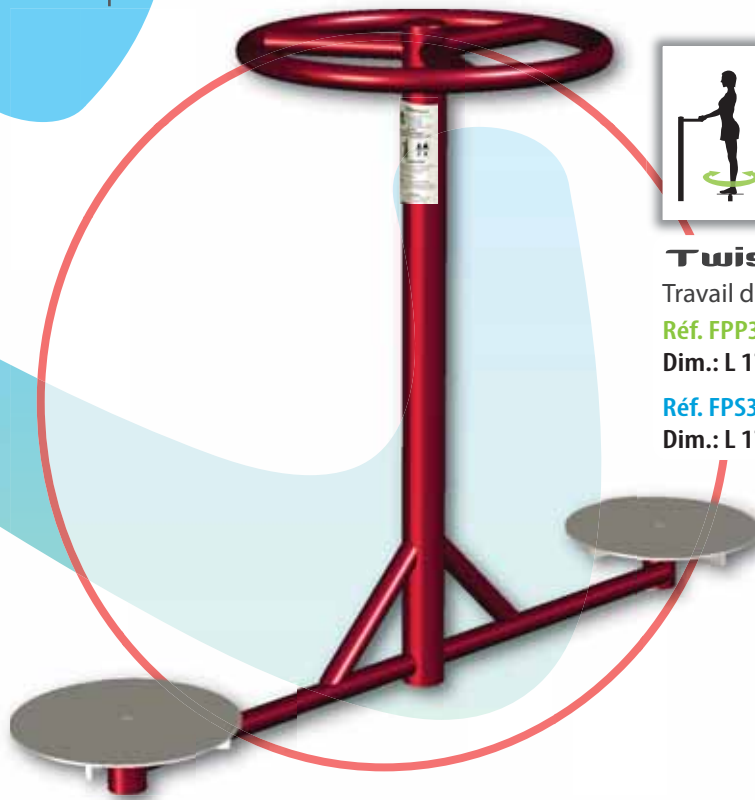

Twist double


Travail des obliques et abdominaux.

Réf. FPP301G (à poser) - Poids : 42 kg

Dim.: L 1780 x l 755 x H 1205 mm

Réf. FPS301G (à sceller) - Poids : 40kg

Dim.: L 1780 x l 734 x H 1205 mm



Double roues

Travail des épaules et bras.

Réf. FPP302G (à poser) - Poids : 43 kg


Dim.: L 1205 x l 830 x H 1726 mm

Réf. FPS302G (à sceller) - Poids : 36 kg

Dim.: L 734 x l 435 x H 1726 mm



* dimensions hors tout.



Hip


Travail des hanches.

Réf. FPP304G (à poser) - Poids : 42 kg

Dim.: L 930 x l 837 x H 1324 mm

Réf. FPS304G (à sceller) - Poids : 33 kg

Dim.: L 676 x l 837 x H 1324 mm



Barre d'étirements multi-positions

Etirement des muscles après une séance d'exercices.


Réf. FPP303G (à poser) - Poids : 18 kg

Dim.: L 1255 x l 830 x H 899 mm

Réf. FPS303G (à sceller) - Poids : 14 kg

Dim.: L 1218 x l 365 x H 899 mm






Barre d'étirements

Etirement des muscles après une séance d'exercices.

Réf. FPS305G (à sceller) - Poids : 51 kg

Dim.: L 3000 x l 80 x H 900 mm



Quadri-Roues

Travail des épaules et bras.


Réf. FPP306G (à poser) - Poids : 54 kg

Dim.: L 1205 x l 830 x H 1443 mm

Réf. FPS306G (à sceller) - Poids : 43 kg

Dim.: L 950 x l 845 x H 1443 mm


* dimensions hors tout.



Vélo à bras PMR

Travail des épaules et bras.



Réf. **FPS408G** (à sceller) - Poids : 21 kg
Dim.: L 409 x l 590 x H 1085 mm



Quadri-Roues PMR

Travail des épaules et bras.


Réf. **FPS306G** (à sceller) - Poids : 43 kg
Dim.: L 950 x l 845 x H 1329 mm



Développé vertical siège PMR + dorsaux classic

Travail des pectoraux et dorsaux.


Réf. **FPS103G** (à sceller) - Poids : 110 kg
Dim.: L 1692 x l 858 x H 1943 mm

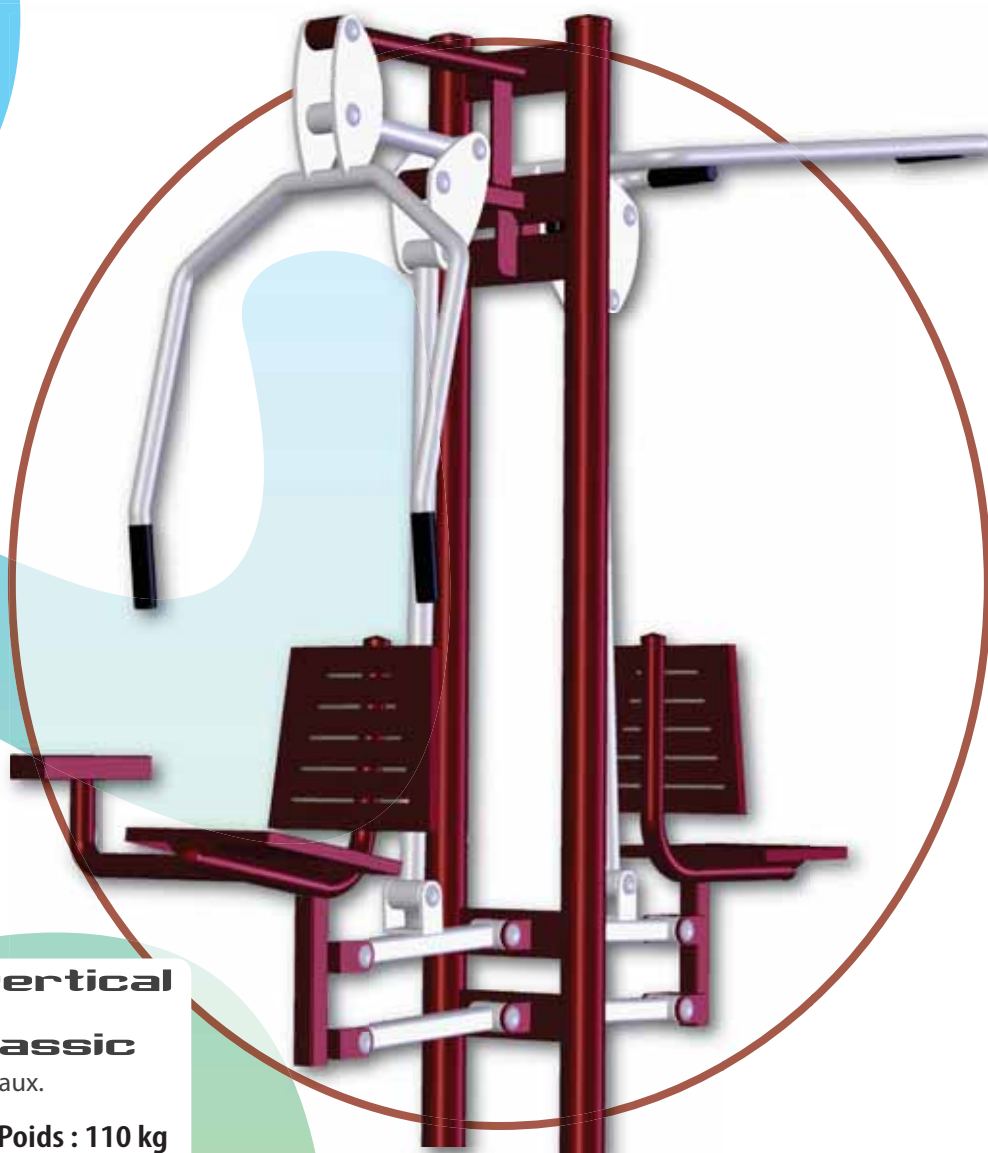

Comparaison des sièges

Siège standard

Siège PMR

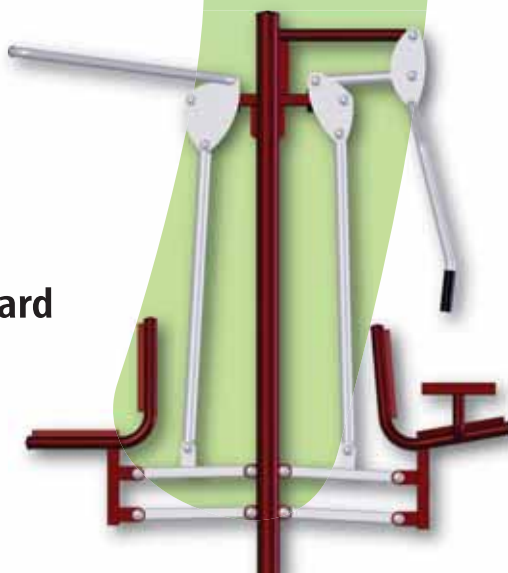

Le siège PMR a une assise plus relevée et un dossier légèrement incliné pour fournir une meilleure stabilité lors de l'entraînement. Il possède également une poignée latérale d'aide facilitant son accès.

* dimensions hors tout.

galvanisation

Galvanisation à Chaud

La galvanisation à chaud, ou plus exactement la «galvanisation à chaud au trempé», est une technique de l'industrie de la métallurgie qui est utilisée pour renforcer une pièce d'acier à l'aide de zinc. Ce procédé donne au revêtement protecteur de l'adhérence, de l'imperméabilité, et de la résistance mécanique. Une pièce traitée par la galvanisation est dite galvanisée.

Principes chimiques

La galvanisation à chaud au trempé consiste à revêtir et à lier de l'acier avec du zinc en immergeant l'acier dans un bain de zinc en fusion à 450 °C environ.


Ce procédé ne consiste pas uniquement à déposer du zinc à la surface de l'acier. Le revêtement de zinc est chimiquement lié à l'acier de base, car il se produit une réaction chimique de diffusion entre le zinc et le fer. Quand on retire l'acier du bain, il s'est formé à sa surface plusieurs couches d'alliages zinc-fer sur lesquelles le zinc entraîné se solidifie. Ces différentes couches d'alliages plus dures que l'acier de base ont une teneur en zinc de plus en plus élevée au fur et à mesure que l'on se rapproche de la surface du revêtement.

Les atouts de la galvanisation

- Une longévité exceptionnelle
- Une résistance unique aux chocs et à l'abrasion
- Une protection totale
- La fiabilité d'un procédé industriel
- Esthétique et durabilité
- Prêt à l'emploi
- Une économie remarquable
- Assistance technique et logistique maîtrisée

L'avantage

La galvanisation à chaud vous assure d'une garantie anti-corrosion de 10 ans.

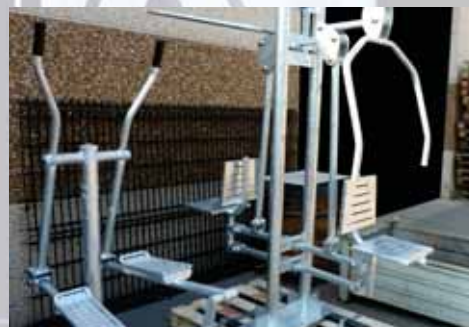

Pièces galvanisées.



Aspect du zinc-fer en surface.



Pièces galvanisées.

châssis bicolore



banane



fraise



raisin



prune



menthe



pomme


ou tout
autre coloris



Machine *à poser* (série FPP)




Exemple de fixation
pour socle

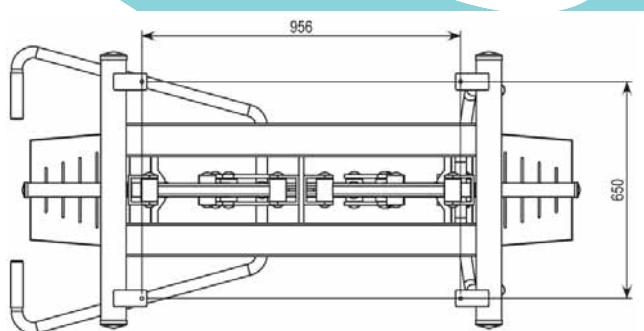

Machine *à sceller* (série FPS)



Exemple de scellement
pour double poteau

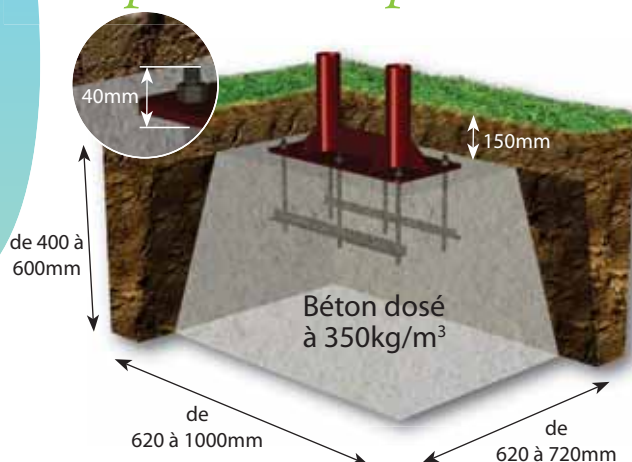

Panneau *personnalisé* (avec votre logo)



Planche *physiologique*



NORME NF




XP S 52-904 : 2009

* Voir conditions générales de garantie.



Aléo Industrie

SARL au capital de 510 050 Euros
SIRET 338 758 212 00058

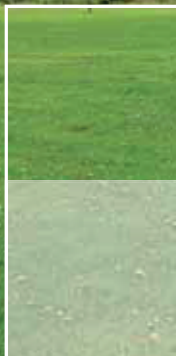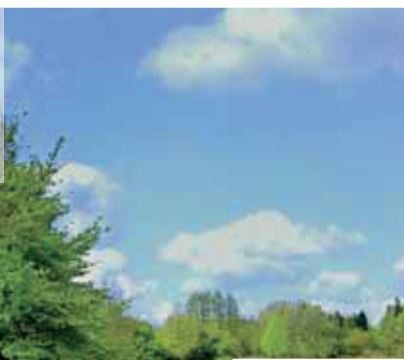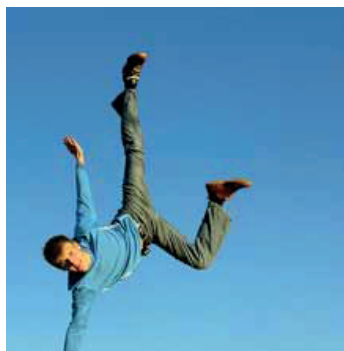

Votre distributeur :



contact@midori-amenagement.com

mobile : +33 6 76 48 66 34

mobile : +33 6 76 88 58 80

12, rue du Lac F-74000 Annecy